LBC 3095/15 Asma Küre Hoparlör

www.boschsecurity.com/tr

- Konuşma ve müzik kopyalamaya uygundur.
- Basit güç ayarı
- 5 m sabit bağlantı kablosu
- Su geçirmez tip
- Sağlam, söndürme özellikli UL 94 V0'a uygun ABS muhafaza

LBC 3095/15, bağlantı kablosuyla tavandan sarkıtılmak üzere tasarlanmış asma küreli bir hoparlördür. Şık tasarımı ve doğal rengi, asma küreli modelleri kendi alanlarında ilgi çekici mimari öğeler haline getirir.

Fonksiyonlar

Su geçirmeyen asma küreli hoparlör, dış mekanlarda ve yüzme havuzları gibi yüksek düzeyde nem içeren ortamlarda kullanıma uygundur.
Mükemmel ses yayma özellikleri sayesinde hipermarketler ve mağazalar gibi yüksek tavanlı binalarda kullanım için idealdirler.
Muhafazalar, yüksek dayanıklılığa sahip söndürme özellikli ABS'den (UL 94 V0'a uygun) yapılmıştır ve beyaz renktedir. Asma küreli hoparlörler, kendileriyle aynı renkteki bağlantı kablolarından tavana asılır. Bu kabloları sayesinde istenen yüksekliğe göre kısaltılması oldukça kolaydır. Kablo kelepçesi ve tavan kapağı ile birlikte tedarik edilmektedir.
Rüzgarlı ortamlarda kullanılmaları önerilmez.

Sertifikalar ve Onaylar

Tüm Bosch hoparlörler, IEC 268-5 Güç Kullanma Kapasitesi (PHC) standartlarına uygun olarak, nominal güçlerinde 100 saat boyunca çalışmaya dayanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca Bosch, kısa süreler için nominal güçlerinin iki katına dayanabildiklerini göstermek için Simüle Edilmiş Akustik Geri Besleme Etkisi (SAFE) testini geliştirmiştir. Bu, aşırı durumlarda daha fazla güvenilirlik sağlayarak daha yüksek müşteri memnuniyeti, daha uzun kullanım ömrü ve çok daha az arıza ya da performans düşüşü olasılığına yol açar.
Tüm plastik parçalar, (UL 94 V0'a uygun şekilde) kendi kendine sönebilen, darbelere karşı yüksek dayanıklılığa sahip ABS malzemesinden üretilmiştir. Tüm Bosch ürünlerinde olduğu gibi, yüksek güvenlik standartlarının karşılanması için özen gösterilmiştir. Bu Projektör Tip Hoparlörler, EN 60065'teki ilgili tüm güvenlik ve kurulum düzenlemelerine uygundur.

Suya karşı korumalı	EN 60529, IP 63'e uygundur

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

Tüm üniteler; her biri 100 V uyumlama trafosundaki farklı bir ana kademe noktasına bağlanan renklerle kodlanmış, dört çekirdekli bir bağlantı kablosu ile birlikte sağlanır. Bu; nominal tam güçlü, yarım güçlü veya çeyrek güçlü ışıma (3 dB adımlarla) seçimi yapılmasına olanak sağlar.
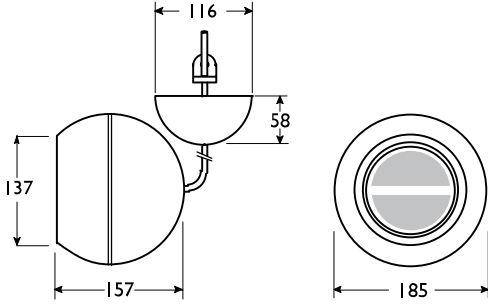
Boyutlar (mm cinsinden)
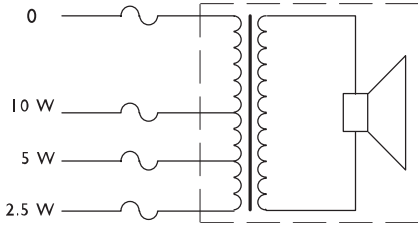
Devre şeması
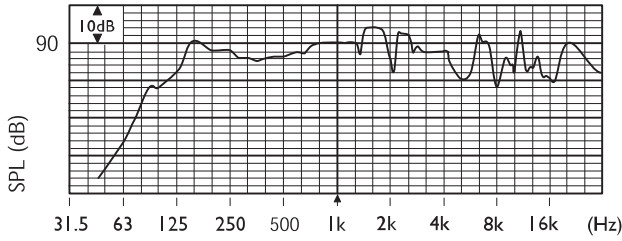
Frekans yanıtı
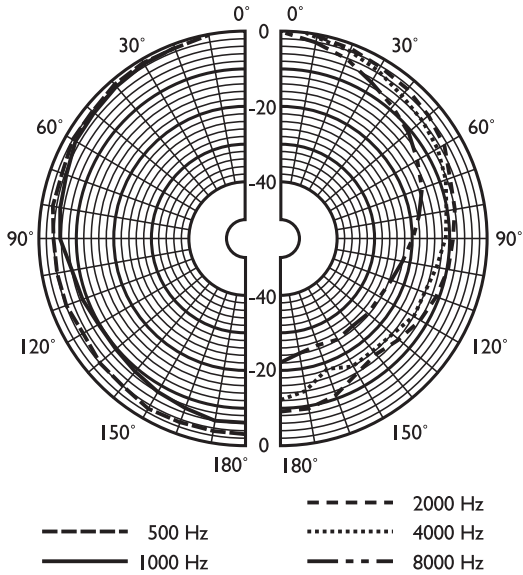
Kutup şeması (pembe gürültüyle ölçülmüştür)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
SPL 1,1	80	85	84	89	89	85	85
SPL maks.	90	95	94	99	99	95	95
Nitelik çarpanı	1,2	1,3	1,8	3,1	5,2	8,5	18
Verimlilik	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2	0,05	0,02
Y. açı	360	360	360	180	125	90	55
D. açı	360	360	360	180	125	90	55

Oktav başına belirlenen akustik performans

İçerdiği parçalar

Adet	Parçalar
1	LBC 3095/15
1	Kablo kelepçesi
1	Tavan kapağı

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrikli*

Maksimum güç	15 W
Nominal güç	10 / 5 / 2,5 W
Ses basıncı seviyesi 10 W / 1 W (1 kHz, 1 m)	99 dB / 89 dB (SPL)
1 kHz / 4 kHz'de (-6 dB) yayılma açısı	180° / 90°
Etkin frekans aralığı (-10 dB)	130 Hz - 20 kHz
Nominal gerilim	100 V
Nominal empedans	1000 ohm
Bağlantı	5 m 4-telli kablo

Mekanik

Boyutlar (D x U)	185 x 157 mm (7,3 x 6,2 inç)
Ağırlık	2,5 kg (5,5 lb)
Renk	Beyaz (RAL 9010)

Çevre

Çalışma sıcaklığı	-25 ºC - +55 ºC (-13 ºF - +131 ºF)
Depolama sıcaklığı	-40 ºC - +70 ºC (-40 ºF - +158 ºF)
Bağıl nem	<%95

Sipariş Bilgileri

LBC 3095/15 Asma Küre Hoparlör
10 W, beyaz ABS
Sipariş numarası **LBC3095/15**

Donanım Aksesuarları

LBC 1256/00 EVAC Bağlantı Adaptörü
3 kutuplu vidalı bağlantı ucu, 100 parça
Sipariş numarası **LBC1256/00**

Temsil eden:

Turkey:
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - Istanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com

© Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ. 2014 | Veriler üzerinde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.
1928058123 | tr, V5, 26. Mayıs 2014